

Modulares Patch Panel

Diese Serie Datenpanels zeichnet sich durch höchste Flexibilität und eine sehr installationsfreundliche Anschlusstechnik aus. Ausgestattet mit 4 port-Modulen, kann diese Panel-Serie 51xx von 4, 8, 12, 16, 20 oder 24 Anwendern genutzt werden. Ungenutzte Modulplätze werden mit Abdeckungen verschlossen. Das Erweitern oder Auswechseln der Module ist höchst einfach; die gesamte Installation und die Kabelterminierung kann mit Hilfe des Telesafe Montagebord (4710- 501) frontal erfolgen.

Telesafes Modular Panels erfüllen die elektrischen Anforderungen des neuen Standards ISO/IEC 11801 und CENELEC EN 50173. Jedes Panel kann sowohl in einer "mix and match" Class D (100 MHz, Cat 5e) Verkabelung als auch als Einzelkomponente in einem von Telesafe getesteten Class E 250 MHz Kabelsystem installiert werden.

Auf der Basis des Modularpanels Serie-5124 wurde ein neues Topversion Datenpanel (Serie 6124) entwickelt, das in einem System mit einer ebenfalls neu verbesserten Wanddose Serie 5618 und einem geeigneten Kabel den „Permanent Link“ der Cat 6, Class E mit mehr als ausreichender Marge einhält.

Telesafe fertigt diese Panels aus gebürstetem Aluminium in geschirmter und ungeschirmter Ausführung. Um einen optimalen Schirmkontakt zu gewährleisten und um das Kabel wirkungsvoll zu schützen, werden die Zugentlastungen mit installationsfreundlichen Rändelmuttern fixiert.

Bitte entnehmen Sie aus dem Produktblatt Zubehör (PP 9812 DE) alle weiteren Informationen über den Bereich Telesafe-Zubehör, wie Kabelführungen, Montagebord, Patchkabelorganisation und Abdeckungen

Alle Panels werden aus 100 % wiederverwendbarem Material hergestellt.


Telesafe garantiert 15 Jahre für seine Produkte.



5124-111 24-port Panel (6x4)



5104-120
4-port Modul

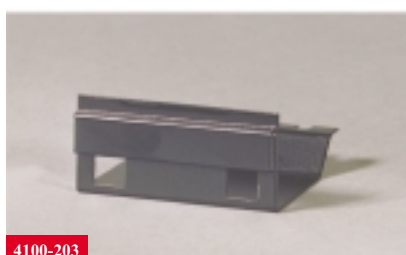


4100-203
Abdeckung



4905-00
Werkzeug für Rändelmuttern

Bestellinformationen und elektrische Werte siehe Rückseite

Elektrische Werte

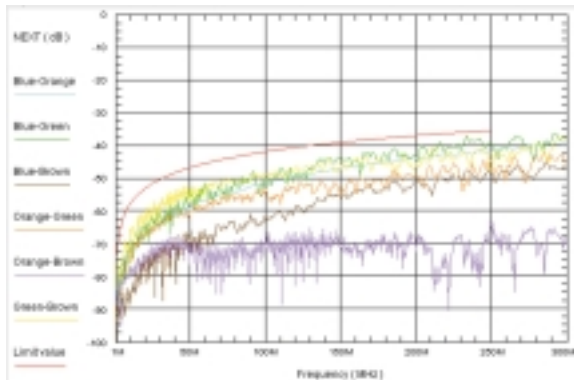

Elektrische Werte	Messwerte 100 MHz	Messwerte 250 MHz	Messwerte 300 MHz
Dämpfung	0,2	0,2	0,3
NEXT ¹	58,0	49,0	35,0
FEXT ¹	47,0	38,0	44,0
Rückflussdämpfung	25,0	13,0	15,0

Elektrische Werte für einen typischen Permanent Link in Verbindung mit einer TS 5618 Wanddose.

Bestellnummern

	Geschirmt	Ungeschirmt
Panel 24-Port (6 x 4)	5124-111	5124-011
Panel 24-Port (6 x 4), Class E, permanent link	6124-111	6124-011
Panel 16-Port (4 x 4)	5116-111	5116-011
Gehäuse	4100-111	4100-011
4 port Modul	5104-120	5104-020
4 port Modul, Class E, permanent link	6104-120	6104-020
Zubehör		
Blindabdeckung	4100-203	
Montagebord	4710-501	
Werkzeug für Rändelmuttern	4905-00	

Produzent:

Distributeur:

Telesafe AS

Postfach 384, 1372 ASKER, Norwegen
 Telefon: +47 66 76 06 00 Fax: +47 66 76 06 01
 E-mail: sales@telesafe.no
 Internet: www.telesafe.com