

## Shutter Klasse E Dose, Serie 5618

Dieses Spitzenprodukt aus der Telesafefamilie weist neben hervorragenden elektrischen Werten und einer höchst installationsfreundlichen Anschlusstechnik einen weiteren Vorteil auf: Staubschutz-Shutter mit Federtechnik, die für einen optimalen permanenten Schutz gegen alle Arten von Verschmutzung der Kontakte sorgen. Diese Technik sichert die installierten Werte auch im laufenden Betrieb.

Lediglich 2 Schrauben, eine für die Zugentlastung und eine für die Zentralplatte, minimieren den Installationsaufwand enorm. Große Beschriftungsfelder und eine steckbare Metallabdeckung runden das gelungene Design dieser kompakten neuen Klasse E Datendose ab. Diese Netzwerkdose ist für den Einbau in marktübliche Bodentank-Gerätebecher hervorragend geeignet.

Die TS Serie 5618- Anschlußdose übertrifft alle Werte des neuen Standards ISO/IEC 11801, 2. Ausgabe bei weitem. In Verbindung mit einem Telesafe Patchpanel, einem geprüften Kabel und Patchkabel werden auch die Werte des Class E /Cat.6 Channel eingehalten.

### Merkmale:

- Geschirmt und ungeschirmt
- Einfach und zweifach Anschluß
- Kabeleingang von beiden Seiten möglich
- Minimale Einbautiefe von 22 mm, auch für Bodentank geeignet
- Stahlgehäuse für eine optimale EMV
- Erprobte Schneidklemmtechnik
- Kabelausgang schräg oder gerade
- Shutter- Staubschutz als Standard für die Schrägversion. Optional auch ohne Shutter lieferbar
- 2 Standard Rahmenfarben, perlweiß und reinweiß
- Nur 2 Befestigungsschrauben notwendig
- Steckbare Abdeckung

Bitte entnehmen Sie aus dem Produktblatt Zubehör (WO 9807DE) alle weiteren Informationen über den Bereich Abdeckrahmen, Adapter, Aufputzboxen und Installationsbügel.


Alle Anschlussdosen werden aus 100 % wiederverwendbarem Material hergestellt.

**Telesafe garantiert 15 Jahre für seine Produkte.**



Bestellinformationen und elektrische Werte, siehe Rückseite

## Elektrische Werte

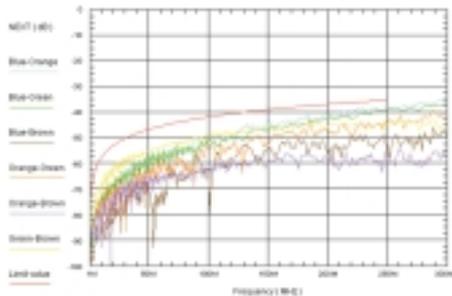

Elektrische Werte	Messwerte 100MHz	Messwerte 250 MHz	Messwerte 300 MHz
Dämpfung	<b>0,2</b>	0,2	0,3
NEXT <sup>1</sup>	<b>53,0</b>	43,0	34,0
FEXT <sup>1</sup>	<b>40,0</b>	35,0	40,0
Rückflusdämpfung	<b>22,0</b>	16,0	14,0

Elektrische Werte für einen typischen Permanent Link in Verbindung mit einem TS 6124 Patchpanel.

## Bestellnummern

	Geschirmt		Ungeschirmt	
	Perlweiss (RAL 1013)	Reinweiss (RAL 9010)	Perlweiss (RAL 1013)	Reinweiss (RAL 9010)
<b>Kanaleinbau, schräg</b>				
1 x RJ 45, ohne Rahmen	5618-1612	5618-1613	5618-0612	5618-0613
1 x RJ 45, mit Euro Rahmen, 80 x 80 mm	5618-161	5618-1611	5608-061	5618-0611
1 x RJ 45, mit TS Rahmen, 80 x 80 mm	5618-1614	5618-1615	5608-0614	5618-0615
2 x RJ 45, ohne Rahmen	5618-1622	5618-1623	5618-0622	5618-0623
2 x RJ 45, mit Euro Rahmen, 80 x 80 mm	5618-162	5618-1621	5618-062	5618-0621
2 x RJ 45, mit TS Rahmen, 80 x 80 mm	5618-1624	5618-1625	5618-0624	5618-0625
<i>Alle Dosen können optional auch ohne Shutter geliefert werden.</i>				
<b>Aufputzmontage, schräg</b>				
1 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5618-1664	5618-1665	5618-0664	5618-0665
2 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5618-1674	5618-1675	5618-0674	5618-0675
<b>Kanaleinbau, gerade</b>				
1 x RJ 45, ohne Rahmen	5618-1512	5618-1513	5618-0512	5618-0513
1 x RJ 45, mit Euro Rahmen, 80 x 80 mm	5618-151	5618-1511	5618-051	5618-0511
1 x RJ 45, mit TS Rahmen, 80 x 80 mm	5618-1514	5618-1515	5618-0514	5618-0515
2 x RJ 45, ohne Rahmen	5618-1522	5618-1523	5618-0522	5618-0523
2 x RJ 45, mit Euro Rahmen, 80 x 80 mm	5618-152	5618-1521	5618-052	5618-0521
2 x RJ 45, mit TS Rahmen, 80 x 80 mm	5618-1524	5618-1525	5618-0524	5618-0525
<b>Aufputzmontage, gerade</b>				
1 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5618-1564	5618-1513	5618-0564	5618-0513
2 x RJ 45, mit 32 mm Box, 80 x 80 mm	5618-1574	5618-1575	5618-0574	5618-0575

**Produzent:**

**Distributeur:**

**Telesafe AS**

Postfach 384, 1372 ASKER, Norwegen  
 Telefon: +47 66 76 06 00 Fax: +47 66 76 06 01  
 E-mail: sales@telesafe.no  
 Internet: www.telesafe.com